



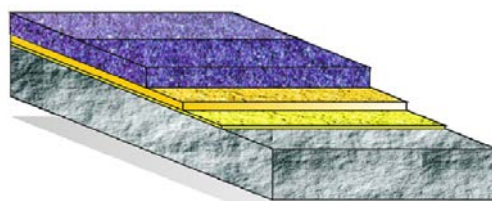

## MasterSeal Traffic<sup>®</sup> 2263 (CONIDECK 2263)

**Антискользящее жестко-эластичное полиуретановое покрытие для эксплуатации на открытых и закрытых площадках при значительных эксплуатационных нагрузках**

Применяется на улице и в закрытых помещениях с перепадами температур и «сухими» и «влажными» производственными процессами. Перекрывает динамические трещины до 0,8 мм, в том числе при отрицательных температурах. Выполняет функции прямой гидроизоляции. Повышенная стойкость к ударным и сдвиговым нагрузкам. Стойкость к атмосферным воздействиям.



Слой		Материал	~ Расход, кг/м <sup>2</sup>
	Грунтовка	<b>MasterTop P 617</b> Двухкомпонентная эпоксидная грунтовка для сухих бетонных оснований, без растворителей	0,3 – 0,5
		<b>или MasterTop P 615</b> Двухкомпонентная эпоксидная грунтовка с повышенной адгезионной способностью, без растворителей. Для сухих и <u>свежих бетонных оснований с повышенной влажностью</u>	
	Присыпка	Сухой кварцевый песок фракции 0,4 – 0,8	0,7 – 0,8
	Эластичная мембрана	<b>MasterSeal M 869</b> Двухкомпонентная эластичная полиуретановая гидроизоляционная мембрана ручного нанесения	2,0 – 2,3
	Основной слой	<b>MasterSeal M 276</b> Двухкомпонентный полиуретановый состав, без растворителей	1,9 – 2,1
		<b>MasterTop Filler</b> Мелкодисперсный фракционированный наполнитель для полимерных материалов	0,3 – 0,4
	Засыпка	Сухой кварцевый песок фракции 0,4 – 0,8	6,0 – 7,0
	Финишный слой	<b>MasterSeal TC 258 (для открытых площадок)</b> Однокомпонентный цветной полиуретановый материал для покрытий на улице, с высокой стойкостью к атмосферным воздействиям и УФ-излучению.	0,80 – 1,00

**Толщина покрытия ~ 5,5 – 6,0 мм**

# MasterSeal Traffic<sup>®</sup> 2263 (CONIDECK 2263)

**Область применения:** открытые и закрытые автомобильные парковки, открытые эксплуатируемые площадки, в том числе расположенные непосредственно над коммерческими помещениями, широкий спектр производственных и складских помещений.

**Примечание:**

Указанные расходы являются ориентировочными и могут меняться в зависимости от способа нанесения материалов, шероховатости, температуры и пористости основания, а также отходов, образующихся во время применения материалов.

Если основание имеет значительное количество мелких неровностей, ярко выраженную текстуру после дробеструйной обработки или значительные открытые поры необходимо предусмотреть в покрытии базовый слой (Scratch coat) по загрунтованному основанию. Он выполняется из смеси грунтовки с наполнителем MasterTop Filler в пропорции 1 : 0,5 ÷ 1 : 1. Расход смеси зависит от состояния основания.

## Технические характеристики

Стойкость к истиранию (EN 13813)	< AR1
Стойкость к ударным воздействиям (EN 13813)	> IR4
Стойкость к скольжению (DIN 51130)	R12
Перекрытие трещин (EN 1504)	0,8 мм – класс В 3.2 (-20°C)
Класс пожарной опасности (ФЗ №117 от 10.07.2012 г.)	KM2

Информация в технических описаниях основана на лабораторных испытаниях и существующем практическом опыте компании. Указанные данные рассматриваются только как общее руководство – для более подробной консультации или обучения обращайтесь в службу технологической поддержки компании ООО «БАСФ Строительные системы».

Так как мы не имеем возможности контролировать процесс укладки покрытия и условия эксплуатации, мы несем ответственность только за качество материалов и гарантируем их соответствие нашим стандартам. Компания не несет ответственности за дефекты покрытия в результате некорректного применения продуктов.

Поскольку производство материалов периодически оптимизируется и совершенствуется, компания оставляет за собой право изменять технические описания материалы и покрытия без уведомления клиентов. С введением нового описания старое техническое описание утрачивает актуальность. Перед применением материала убедитесь в наличии у Вас действующего на данный момент технического описания.

## ООО «БАСФ Строительные системы»

Офис в Москве: +7 495 225 6436

Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 332 0412

Офис в Казани: +7 843 212 5506

Офис в Краснодаре: +7 861 202 2299

Е-mail: [stroysist@basf.com](mailto:stroysist@basf.com)

[www.master-builders-solutions.basf.ru](http://www.master-builders-solutions.basf.ru)

Январь 2016 г.

КК

® = Зарегистрированная торговая марка BASF-Group во многих странах мира.

Офис в Новосибирске: +7 913 068 3867

Офис в Киеве: BASF T.O.V. +380 44 5915595

Офис в Минске: +375 17 202 2471